

LIGNE PRO - MODEL: LP301

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

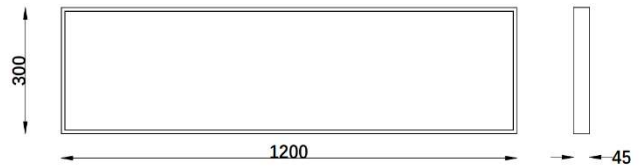

产品描述

LIGNE PRO 系列 LED 面板具有高光效,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制,具有舒适的出光效果,办公室等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝挤灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0°~30° 调节
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: /
- 天花厚度: /
- UGR: <15
- 光源类型: SMD
- 光源光通量: 3000K: 32W 5600lm; 48W 8400lm;
4000K: 32W 6160lm; 48W 9240lm;
5000K: 32W 6600lm; 48W 9800lm;
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.2 Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LP301 Linear Downlight	LD32 32W	E On-Off	30 3000K	9 90°	P Panel	WT White
	LM45 45W	D 0-10V Dimming	40 4000K			BK Black
	LM45 45W	N No Driver	50 5000K			

示例: LP301-LD32E-930PWT

配件

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-14